

Containertragwagen 40', Sgmmnss

für den Transport von Containern und Wechselbehältern



Vorteile

- Telematik
- Der 4-achsige 40'-CTW ist für besonders schwere Transporte geeignet
- Verstärkte Zugeinrichtung



Zuladung

Lastgrenzraster

	A	B1	B2	C	D
S	47.9	54.5	55.9	63.9	73.9
SS	47.9	54.5	55.9	63.9	

Wagenkennzeichnung



Eigengewicht 16'050 kg

Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer 14'120 mm

Äußerer Achsabstand 10'880 mm

Spurweite 1'435 mm

Mindestradius 75 m

Fährbootwinkel (R=150m) 2°30'

Höhe Ladefläche über SOK 1'155 mm

Technik

Einsatzbereich TEN GE, G1

Drehgestell Y25 Ls(s)1-K

Radsatzlast 22.5 t

Bremse KE-GP-A(K)2x10"

Bremsklotzsohle Jurid 816 M


Handbremsgewicht 25.0 t

Puffer Kat. A, UIC 526-1

Zugeinrichtung 1500kN

Sicherheitselemente, optional Entgleisungsdetektor

Containertragwagen 40', Sgmmnss

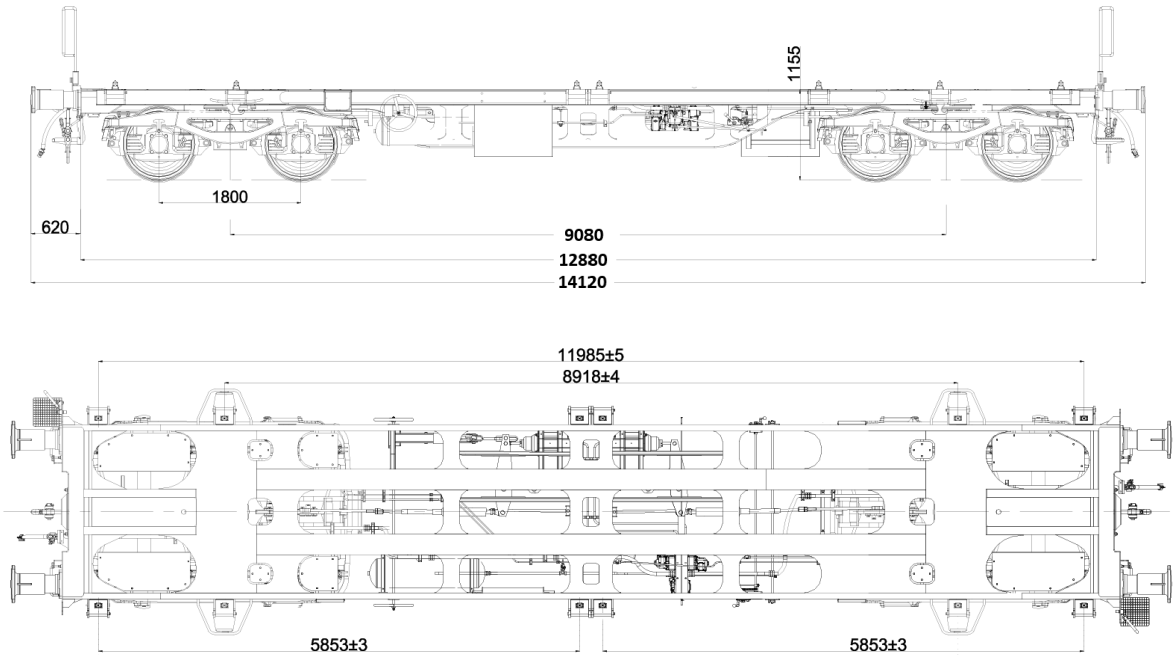

Beladeschema

