

Containertragwagen 60' light, Sgnss

für den Transport von Grosscontainern und Wechselbehältern



Vorteile

- Flexible Lademöglichkeiten der Mehrzahl von Containern und Wechselbehältern
- Gewichtsoptimierter Wagen
- Maximale Beladung bis 72,6 t



Zuladung

Lastgrenzraster	A	B	C	D
S	46,6 t	54,6 t	64,6 t	72,6 t
SS	46,6 t	54,6 t	62,6 t	

Wagenkennzeichnung 

Eigengewicht 17'400 kg

Max. Bremsgewicht 72 t

Abmessungen

Länge über Puffer 20'000 mm

Ladeflächenlänge 18'760 mm

Drehzapfenabstand 14'460 mm

Achsabstand im Drehgestell 1'800 mm

Höhe Ladefläche über S.O. 1'155 mm

Spurweite 1'435 mm

Technik

Drehgestelle Y25 Ls(s)-Y25 Ls(s)if

Feststellbremse 22,0 t

Radsatzlast 22,5 t

Bremse DAKO DK-GP-A

Bremssohlen Jurid 816 M BG (320 mm)

Puffer UIC 526-1, Kat. A

Betrieb

Einsatzbereich RIV, UIC 505-1


Transport von Containern & Wechselbehältern Der Wagen ermöglicht den Transport von bis zu zwei schweren Containern mit jeweils 36 t.

Aufsetzzapfen 28 aufklappbare ISO-Aufsetzzapfen mit Einrastplatten für Container für das Verladen von Grosscontainern und Wechselbehältern in verschiedenen Längen (20' bis 45') gemäss Beladeschema.

Kleinsten befahrbarer Einzelwagen 75 m
Gleisbogenradius

Max. befahrbarer Fährbootwinkel 1°30'

Containertragwagen 60' light, Sgnss

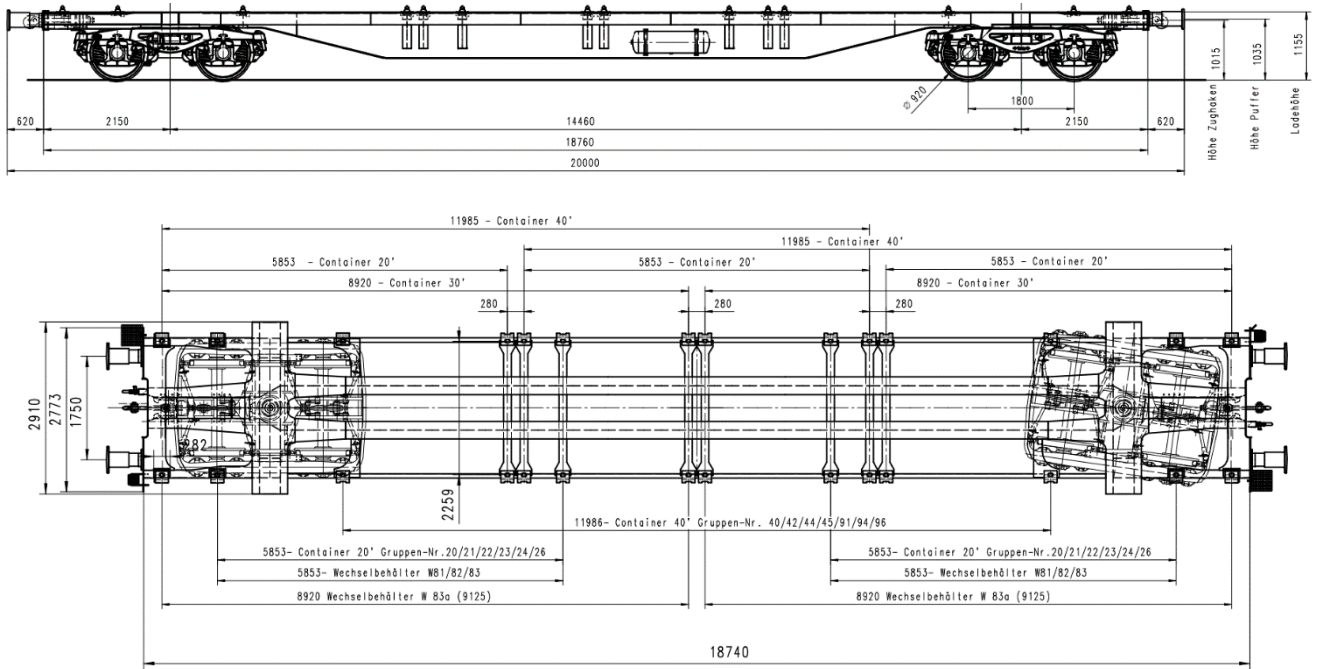

Beladeschema

