

Taschenwagen T5, Sdgnss

für den Transport von Sattelanhängern, Containern und Wechselbehältern



Vorteile


- Telematik
- Flexible Lademöglichkeiten von Sattelanhängern, Containern und Wechselbehältern verschiedener Größen
- Stützbock in 3 Höhen einstellbar
- Ladehilfen/Laststützen für schwere und lange 40'-45' Einheiten



Zuladung

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| Lastgrenzraster | | A | B | C | D |
| | S | 42.5 t | 50.5 t | 60.5 t | 68.5 t |
| | 120 | 42.5 t | 50.5 t | 58.5 | |

Wagenkennzeichnung

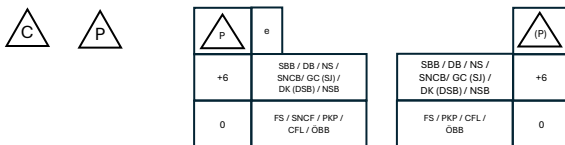

Eigengewicht 21'500 kg


Abmessungen / Spezifikationen

| | |
|--------------------------|--|
| Länge über Puffer | 20'000 mm |
| Äußerer Achsabstand | 16'000 mm |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Mindestradius | Einzelwagen 75 m Wagenverband 150 m |
| Fährbootwinkel | 2°00' |
| Ladeflächenlänge | 18'600 mm |
| Höhe Ladefläche über SOK | 1'155 mm |
| Höhe Ladetasche über SOK | 270 mm |
| Stützbock-Sattelhöhen | 880, 980, 1'130 mm |

Technik

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Einsatzbereich | TEN, G1, GE |
| Drehgestell | Y25 Ls(s)i1, Y25 Ls(s)i1f |
| Radsatzlast | 22.5 t |
| Bremse | DK-GP-A |
| Bremsklotzsohle | Jurid 816 M |
| Handbremsgewicht | 20 t |
| Puffer | Kat. L, UIC 526-3 |
| Sicherheitselemente, optional | Entgleisungsdetektor |

Taschenwagen T5 , Sdgnss

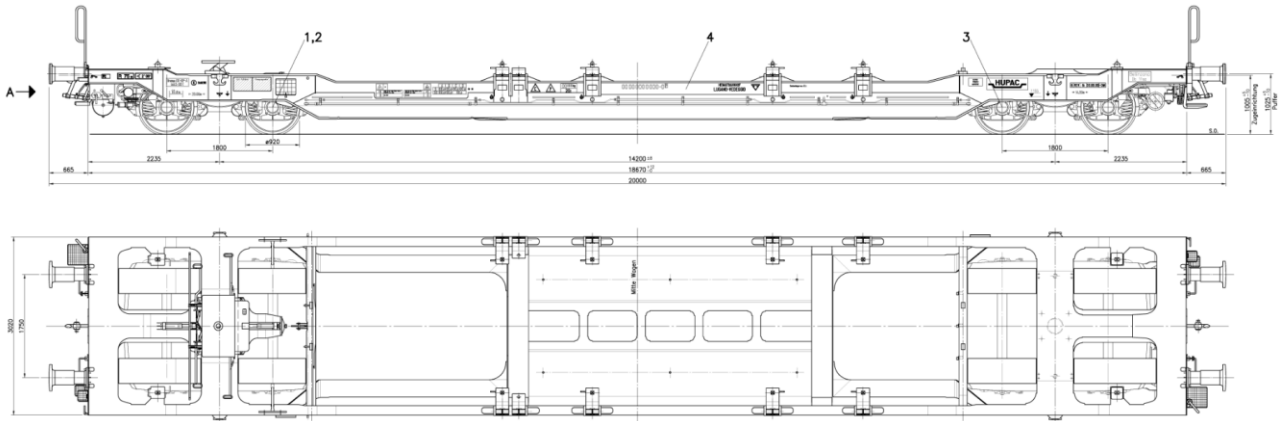

Beladeschema

